


HIRSCH Porozell

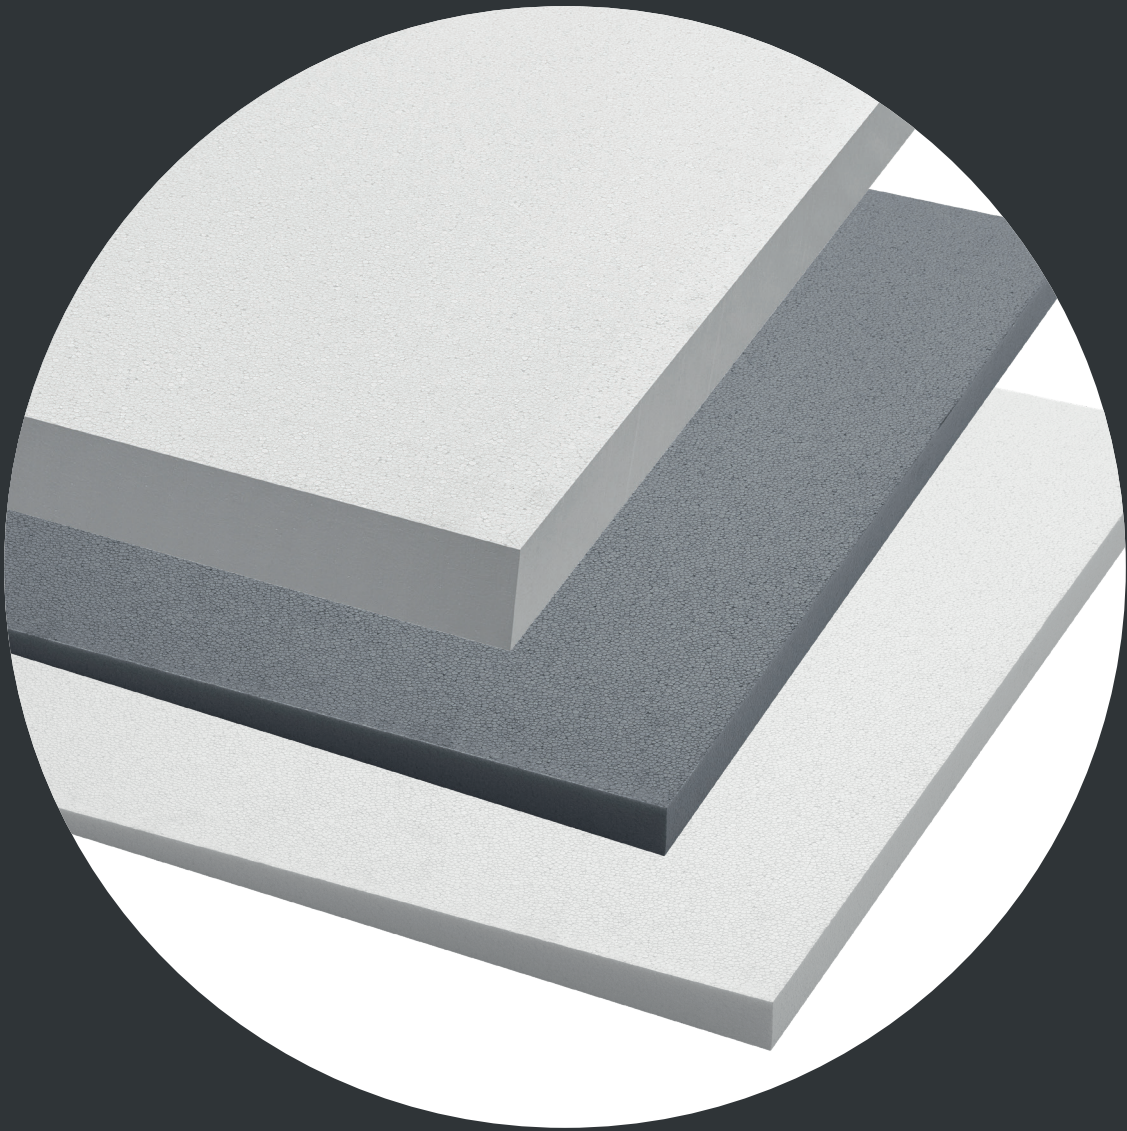

EPS-Gefälledämmlösungen

für Flachdächer, Terrassen und individuelle Anforderungen

Vorteile



Für Planer und Bauherr

- Dauerhaft **zuverlässige Ableitung von Niederschlag**
- **Keine statischen Probleme** wegen des geringen Gewichts
- **Planung eines individuellen Gefälles**

Für Verleger

- Kehl- und Gratplatten **sparen Zeit und Material**
- **Geringer Verschnitt** durch Verlegeplanung
- **Kennzeichnung der Gefälledämmplatten**
- **Normgerechte Ausführung** des 2%-igen Gefälles
- **Beratung und Unterstützung** vor Ort
- **2D und 3D-Darstellung**

Produktarten:


EPS-W 20 | W 20 Plus (grau) gemäß ÖNORM B 6000

EPS-W 25 | W 25 Plus (grau) gemäß ÖNORM B 6000

EPS-W 30 | W 30 Plus (grau) gemäß ÖNORM B 6000

Plattenformat:

1000 x 1000 mm | 500 x 1000 mm

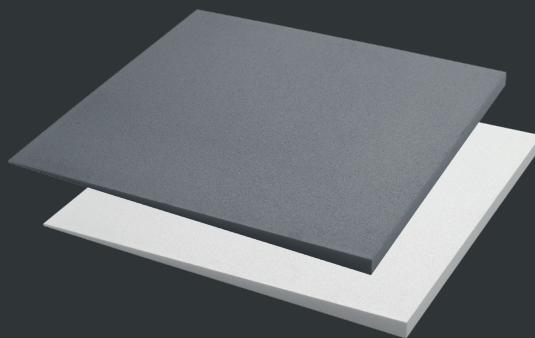


Technische Daten	W 20	W 25	W 30	W 20 Plus (grau)	W 25 Plus (grau)	W 30 Plus (grau)
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D (W/(m.K))	0,038	0,036	0,035	0,031	0,031	0,030
Druckspannung bei 10 % Stauchung (kPa)	≥ 100	≥ 120	≥ 150	≥ 100	≥ 120	≥ 150

Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1: E

INDIVIDUELLER GEFÄLLEPLAN

Auf Basis Ihrer Pläne oder Skizzen erstellen wir Ihnen die optimale Verlegelösung. So bekommen Sie von uns Ihren individuellen Gefälleplan inklusive Stückliste.

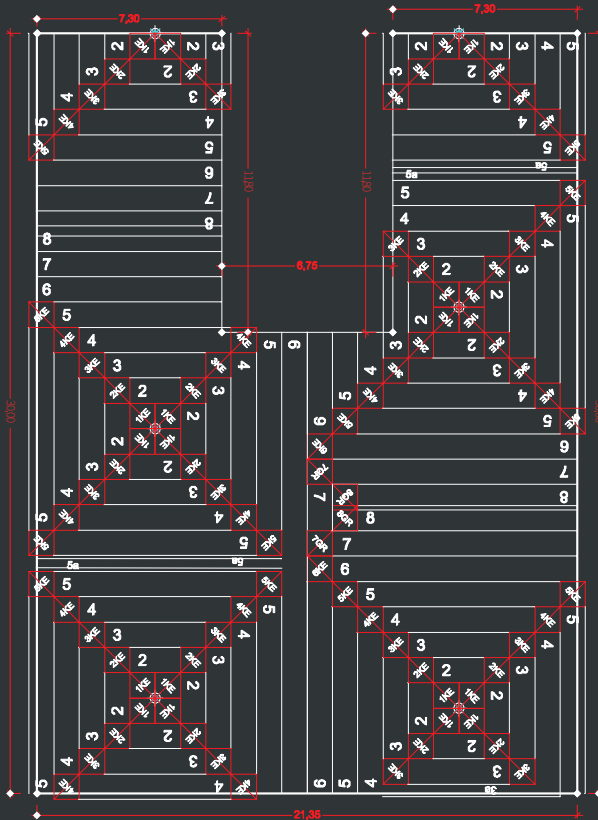


Stückliste

Nummer	Typ	Anzahl	Volumen
2	GE_1000_1000_040_060	40	2.000
3	GE_1000_1000_060_080	80	5.600
3a	GE_0500_1000_080_090	7	0.298
4	GE_1000_1000_080_100	104	9.360
5	GE_1000_1000_100_120	124	13.640
5a	GE_0500_1000_120_130	35	2.188
6	GE_1000_1000_120_140	65	8.450
7	GE_1000_1000_140_160	36	5.400
8	GE_1000_1000_160_180	32	5.440

1KE	KEH_1000_1000_020_040	20	0.667
2KE	KEH_1000_1000_040_060	20	1.067
3KE	KEH_1000_1000_060_080	20	1.467
4KE	KEH_1000_1000_080_100	15	1.400
5KE	KEH_1000_1000_100_120	12	1.360
6KE	KEH_1000_1000_120_140	2	0.267
7GR	GRA_1000_1000_140_160	2	0.293
8GR	GRA_1000_1000_160_180	2	0.333

Fläche:	595,0 m ²
Volumen Gefälle:	059,23 m ³
Geometrische mittlere Dicke:	99,54 mm
Material:	W 25 weiß
Dachfläche:	646 m ²
U Gesamt (Dämmstoff):	0,42 W/(m ² *K)
Energetische mittlere Dicke:	86 mm (mit WLG 0,036)
Nach DIN EN ISO 6946:2006-04, Anhang C	

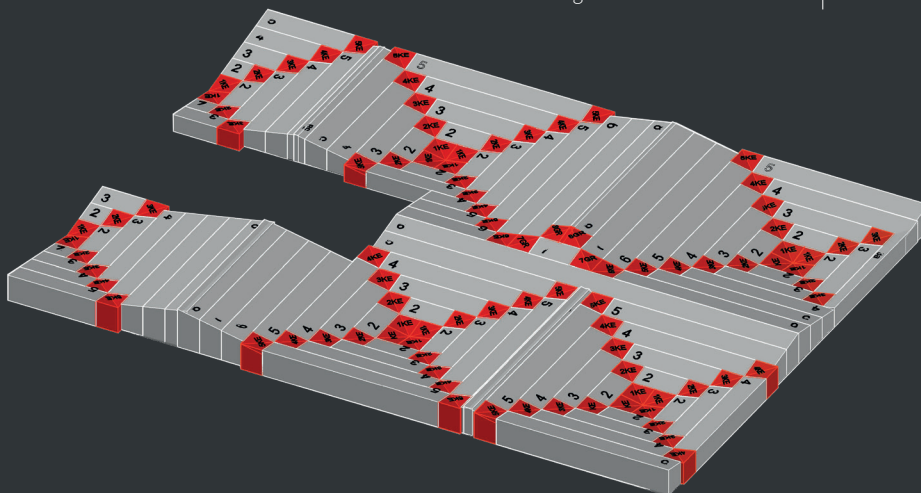

HIRSCH Porozell GmbH

A-9555 Glanegg 58, Austria

T +43 4277 / 2211 0

F +43 4277 / 2211 444

office.daemmstoffe@hirsch-gruppe.com

www.hirsch-gruppe.com



/hirsch.porozell



/company/hirschporozell



/HIRSCH Servo Group

© All rights reserved, HIRSCH Porozell GmbH, 2019

Unser Partner: