

DACHDÄMMUNG

EPS-Gefälledämmplatte

Produktarten:

EPS-W 25 | W 25 Plus
gemäß ÖNORM B 6000
EPS-W 30 | W 30 Plus
gemäß ÖNORM B 6000

Plattenformat:

500 x 1000 mm
1000 x 1000 mm


Standardgefälle:

2 % | 4 %

Druckbelastbare Wärmedämmplatte
aus expandiertem
Polystyrolhartschaumstoff

Anwendungsbereiche:

Alt- und Neubau mit gefälleloser,
planebener Unterkonstruktion,
begehbare, befahrbare und
begrünte Dächer

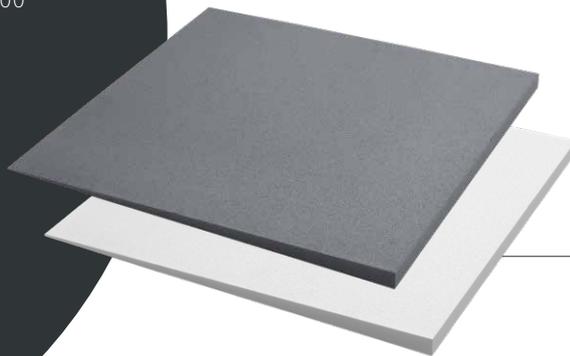

Erhältlich
auch als
Grundplatte

Technische Daten	W 25	W 30	W 20 Plus	W 30 Plus
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D [W/mK]	0,036	0,035	0,031	0,030
Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa]	≥ 120	≥ 150	≥ 100	≥ 150
Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1: E				

Lagerhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verpackungseinheiten

Dicke (mm)*	20 – 40	40 – 60	60 – 80
m ² / Bund	16,0	10,0	6,0
Stück / Bund	16	10	6

Dicke (mm)*	80 – 100	100 – 120
m ² / Bund	4,0	4,0
Stück / Bund	4	4

* andere Dicken auf Anfrage

Lieferzeit und Preis auf Anfrage
Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle
(unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³

Zum Video der
EPS-
Flachdach-
sanierung

