

DACHDÄMMUNG

EPS-Kehlplatte

Produktarten:


EPS-W 25 | W 25 Plus
gemäß ÖNORM B 6000
EPS-W 30 | W 30 Plus
gemäß ÖNORM B 6000

Plattenformat:

1000 x 1000 mm

Standard- gefälle:

2 %

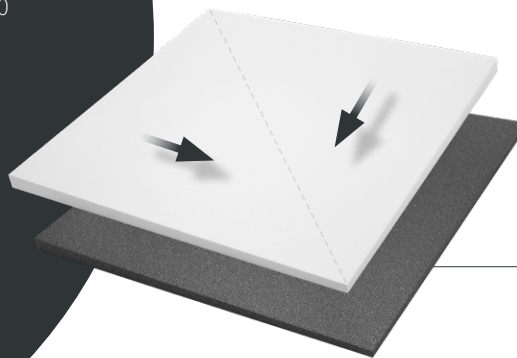

Druckbelastbare Wärmedämmplatte
aus expandiertem
Polystyrolhartschaumstoff

Anwendungsbereiche:

Alt- und Neubau mit gefälleloser,
planebener Unterkonstruktion,
begehbare, befahrbare
und begrünte Dächer

Technische Daten	W 25	W 30	W 25 Plus	W 30 Plus
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D [W/mK]	0,036	0,035	0,031	0,030
Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa]	≥ 120	≥ 150	≥ 120	≥ 150
Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1: E				

Lagerhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Dicken

Produkt	W 25	W 30	W 25 Plus	W 30 Plus
Dicke	20 – 120	20 – 120	20 – 120	20 – 120

* andere Dicken auf Anfrage



Zu den
Verarbeitungs-
hinweisen für
EPS-Dämmstoffe
im Dachbereich